



MIRRANDA
Intelligent Gina

ユーザーマニュアル



1. 製品仕様







MIRRANDA
Intelligent Gina







Function	Detail
CPU	RK3399 / Dual Cortex-A72 / Hexa Core / 1.8GHz
GPU	Mali-T864 GPU / Quad-Core / Video & 3D accelerator
OS	Android 7.1
Memory	RAM 4GB DDR3 / ROM 16 GB Emmc
Touch Panel	G+G, 10 Points capacitive touch screen
Camera	8M pixel, 3264 x 2448 Resolution (External Option Only)
Audio	Microphone / Speaker 2*3W
Wireless	-802.11 ac/a/b/g/n -WPA (2)-WEP Security
Bluetooth	Bluetooth V4.0
Ethernet	-RJ45 10M/100M/1000M
Interface	1xUSB3.0, 1xUSB2.0 (Upgrade Purpose)
Size	820(L) x 515(H) x 48(D) mm
Weight	Net Weight: 15.42 kg, Gross Weight: 19.07 kg
Display	32 inches, 1920 x 1080, MVA, 16.7M Color, FHU supported
Power	24V DC (100 to 240V AC input 24V DC/4A output power adapter)

2. サイズについて(mm)

本体サイズ

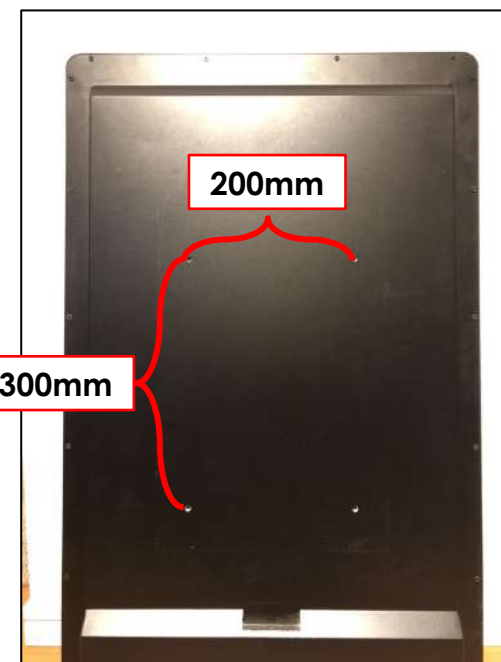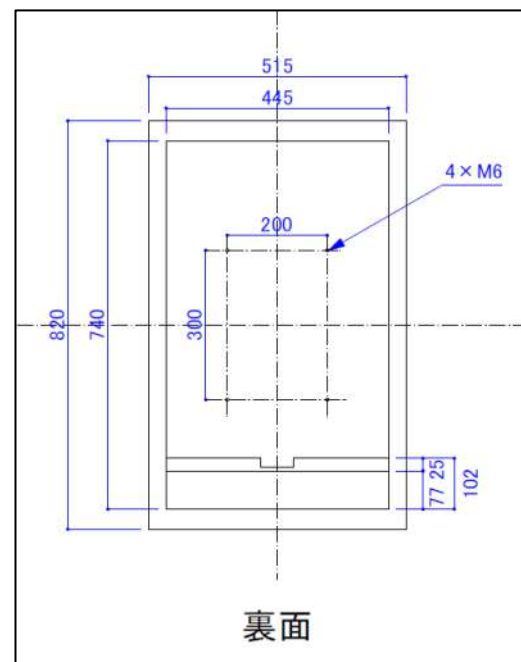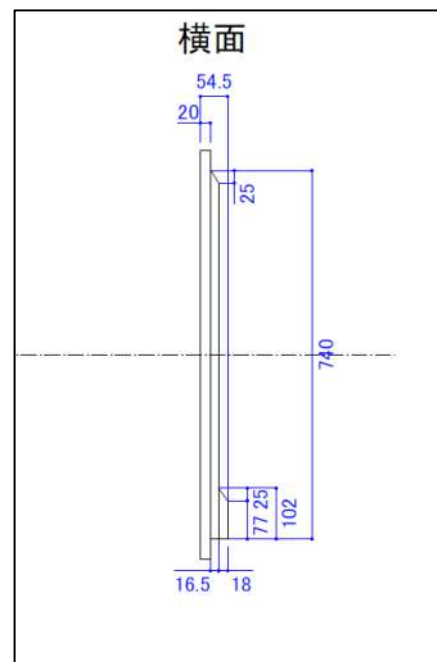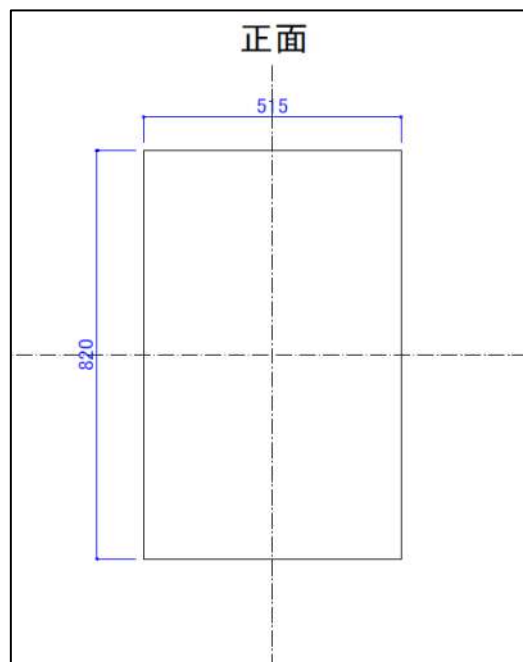

専用カメラサイズ

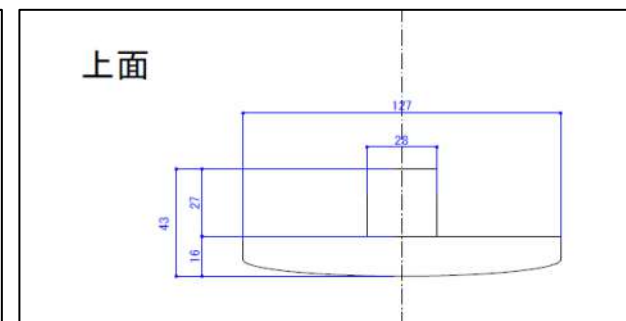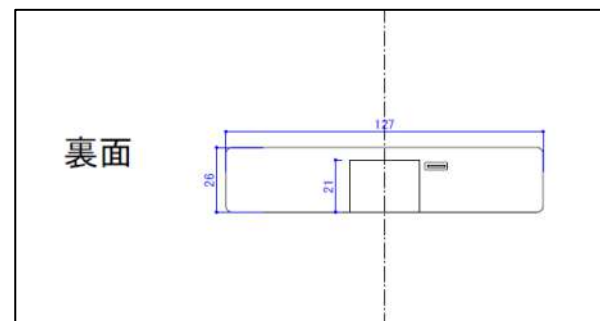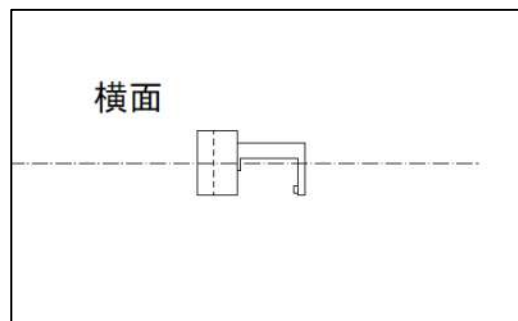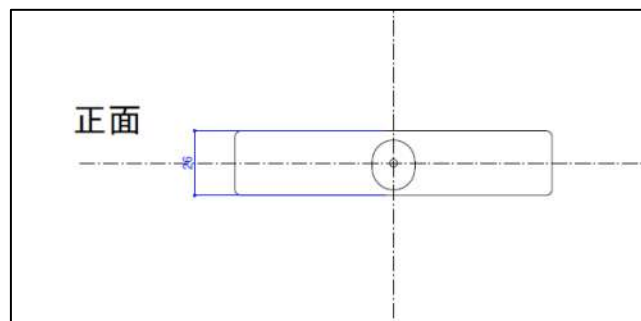

3. 同梱品



専用カメラ

カメラ専用
USB-Cケーブル

AC電源ケーブル




4. 各種ポート・スイッチについて



右下
全体

AC電源
差し込み口

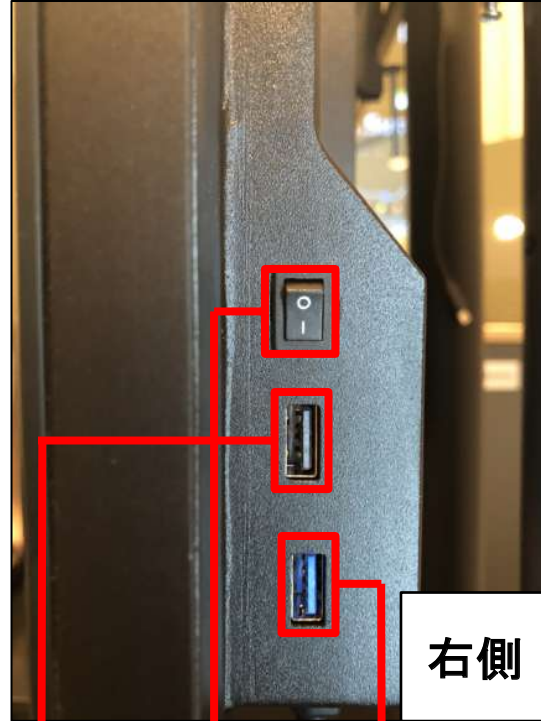

右側

電源スイッチ

USB3.0


USB2.0

※メンテナンス用の為使用不可



裏側

カメラ専用
USB-Cケーブル


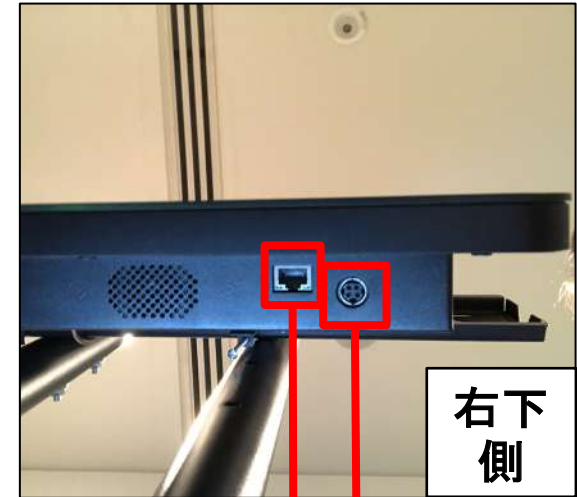


右下
側

電源供給

LANケーブル差込口

5. 基本操作 — 初回起動時



Step1.

本体の電源を入れる

Step2.

起動画面

Step3.

ホーム画面
チュートリアル

Step4.

アプリの選択
チュートリアル

6. 基本操作—スワイプ操作





画面の下から上にスワイプをする事で
明るさ、ボリューム調整や
ホームページ、戻る、再起動、電源へアクセスが可能です。
アプリ起動からホームページへ戻る時等に使用します。



画面を2タップすると
ミラーモードへの切り替えが可能です。
再開する場合も2タップで切り替えます。



7. アプリのインストールについて

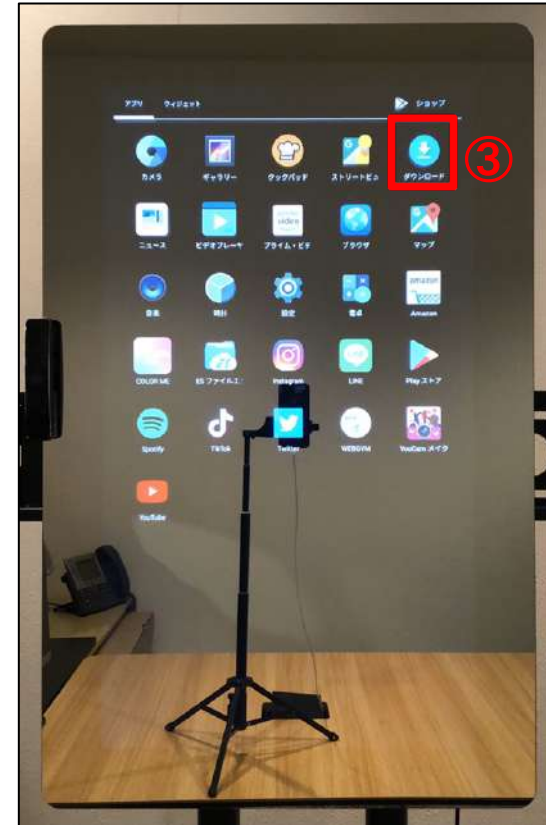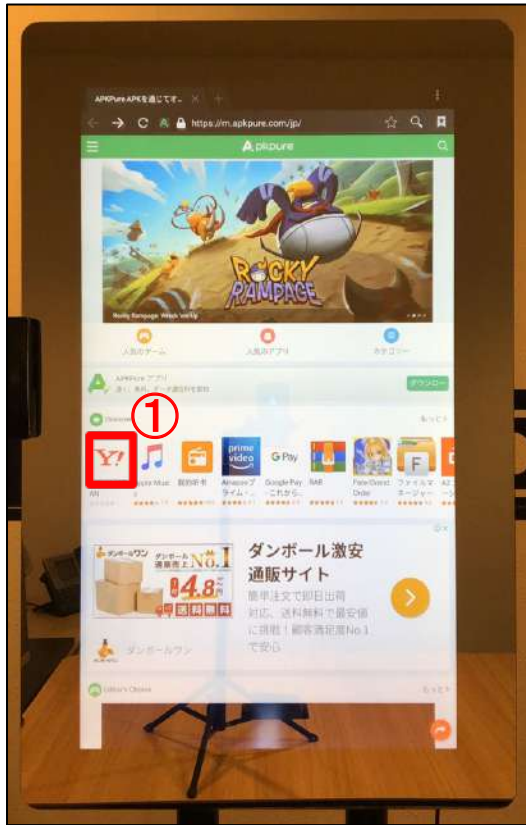

WEBブラウザを立ち上げるとアプリインストール用の専用WEBサイトが開きます。
GooglePlayからはアプリのダウンロードは出来ません。

①アプリを選択します ⇒ ②ダウンロードボタンをタップします。 ⇒ ③ダウンロードが終了したらホーム画面に戻る。
⇒ ④ダウンロードアプリからインストールを実施します。

7. 本機の設定について

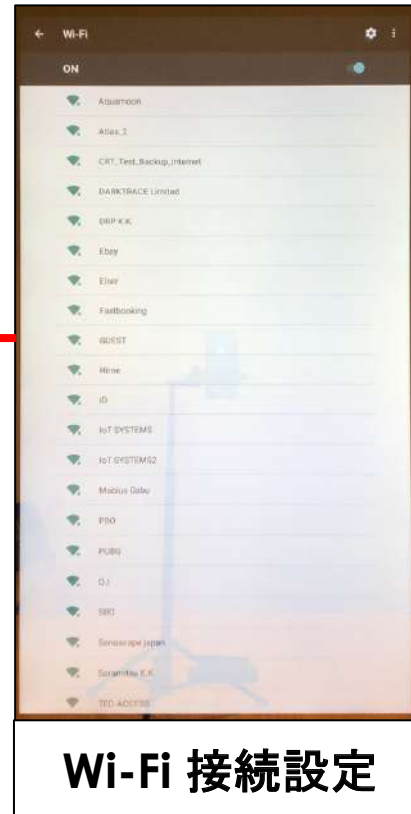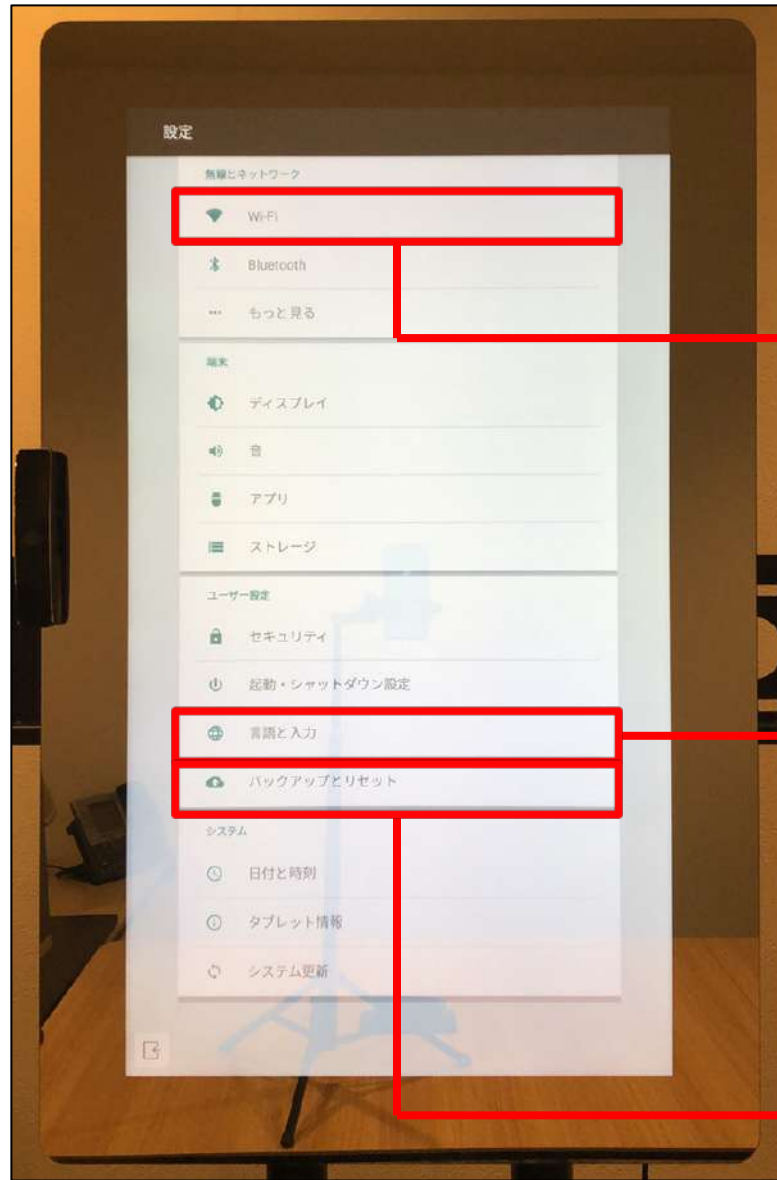

Wi-Fi 接続設定



“言語と入力”をタップし“仮想キーボード”より英語キーボードの追加が可能です。

ダウンロードアプリや設定情報を初期化し工場設定時に戻せます。

8. 仕様に関するQ&A

Q. 突然画面が消える事があるのですが、不具合でしょうか？

A. 一定時間操作されないとスリープモードに入るよう設計されており、画面をタップ若しくは専用カメラの前に立って頂く事で復旧いたします。

Q. 動画再生中にスリープモードへ移行してしまいます。

A. 専用カメラがつながっている場合、前に人がいなくなり5分が経過するとスリープモードへ移行します。専用カメラを取り外していただく事でスリープモードをオフにする事が可能です。

Q. 壁面に組み込んだ場合電源ボタンが触れなくなるのですが電源管理の対処法はありますか？

A. 元電源(コンセント)の抜き差しをして頂くか、設定より“起動・シャットダウン設定”をタップしていただく事で曜日・時間指定でon/offのカスタマイズが可能です。

Q. 消費電力は何Wですか？

A. 消費電力は最大80Wです。使用時標準は60Wです。スリープモードの待機時は15W程度です。

9. 仕様に関するQ&A

Q. ACアダプターのサイズを教えてください。

A. ・H160mm W70mm D30mm

・モニター側の電源線の長さ:1500mm 4φ(途中 30mm 15φ の接続部有り)

・コンセント側の電源線の長さ:3000mm 7φ

Q. スピーカー出力について教えてください。

A. 本体のステレオスピーカーでの出力、若しくは別売りのBluetoothスピーカーでの出力も可能です。

Q. USB接続について再度教えてください。

A. USBポートは2か所ございますが、通常使用可能なのはUSB3.0ポートのみです。

USB2.0ポートは保守専用ポートの為使用不可となっております。

Q. 電源のon/offについて詳しく教えてください。

A. 電源はハードスイッチでのon/offか、OSの機能でシャットダウンと再起動が可能です。

また、スイッチがonの状態で電源プラグを差し込むと自動で電源が入り、offのままでは電源は入りません。

Q. 本体を壁面に取り付ける際の採寸を教えてください。

A. VESA規格 縦30cm横20cmです。(本体外寸は縦82cm横51.5cm幅5.45cm)

※背面はフラットではなく本体下部に厚みがあり。本体にブラケットを止めるネジの推奨はM6×10mm,ワッシャはM6×20mmです。