


※ お届けしたフィルムは、ガラス・鏡の表面に貼りつけるための商品です。アクリルやポリカーボネートなどの樹脂板には使用できません。

## 施工方法

1. フィルムを貼る場所を磨き水気をふき取る




2. 霧吹きなどで石鹼水をかける




3. 剥離面のシールが貼られた裏紙を半分剥がす




4. 残りの裏紙を剥がしながらフィルムを貼りつける

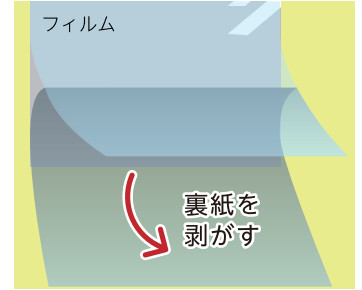

5. フィルムの位置を最終確認・調整する



6. ヘラ(スキージ等)で水を抜く



7. フィルム表面の保護シートを剥がす



8. 曇らない鏡の完成




フィルムを貼り付けたあと、若干の水が残る**水残り現象**が起きます。しばらく時間が経つと、自然に消えますのでご安心ください。

## お手入れ方法

水にぬらした柔らかい雑巾・スポンジで優しく表面を拭いてください

### 使用OK



濡れた雑巾




スポンジ

### 使用NG



たわし



クレンザー



有機溶剤



薬品等

ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください

