


●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。


■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 取付け説明書・取付けねじセットは、必ず施工される方にお渡しください。
- ねじ頭とび防止のため、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■使用部品一覧表

a	b
	
バインド木ねじ $\phi 3.8 \times 38$	上下棧カバー

■各部名称図

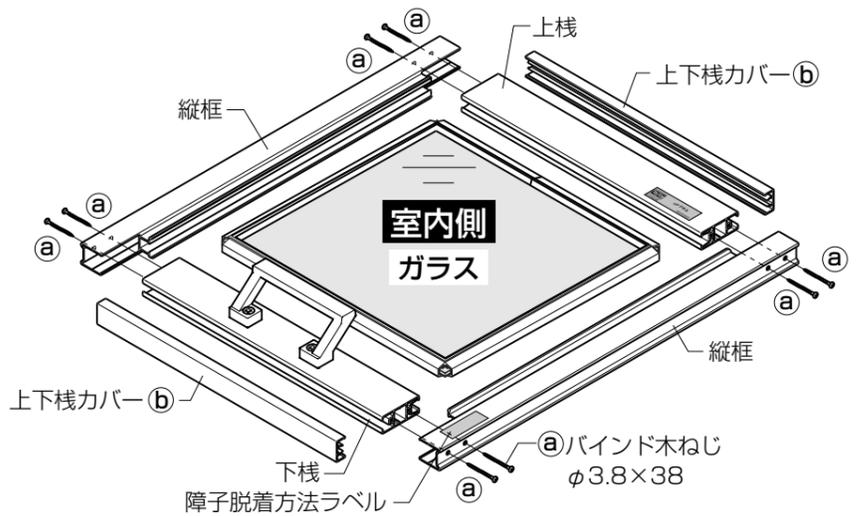


■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け


■組立て詳細

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚にあったグレイジングチャンネル（別売り）を用意し、ガラス4辺に回します。

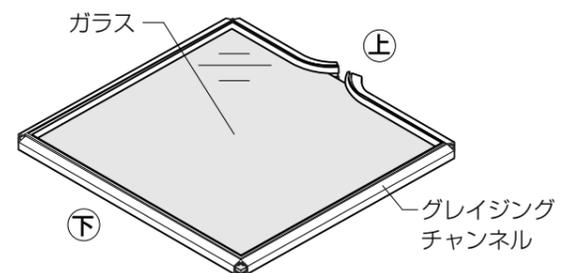


2 障子の組立て

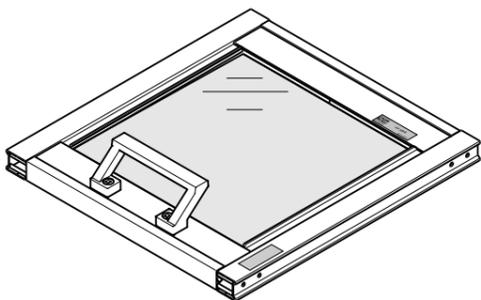

2 障子の組立て

- ①ガラスに上下棧を差込みます。
- ②縦框を差込み、ねじaで固定します。  
※「障子脱着方法ラベル」が内観右下になるように縦框を差込んでください。

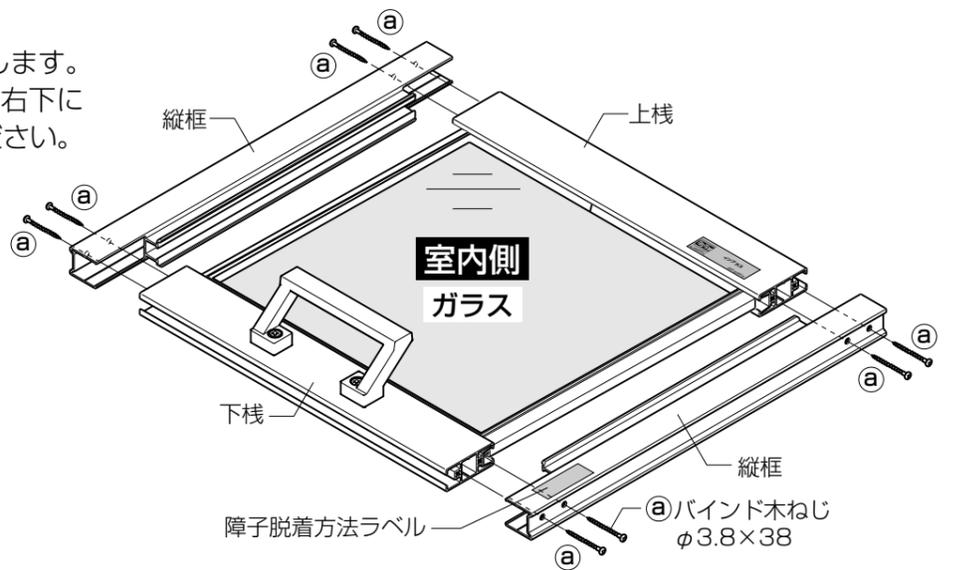

- ③上下棧カバーbを上棧と下棧にそれぞれ取付けます。(A部参照)  
※上下棧カバーは両端をはめ込んだ後、中央部をはめ込みます。  
※上棧用と下棧用は同じ物です。

■A部詳細図

